

Информационный дисплей серии SMART

МОДЕЛЬ LC-110US3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

- ✓ Ультра-тонкие рамки
- ✓ 4K UHD разрешение экрана
- ✓ Беспроводная трансляция экрана внешних устройств
- ✓ Кристально чистый звук с усиленными басами 2.2
- ✓ Цветовой охват 90% (NTSC)
- ✓ USB Type C и USB порты на фронтальной поверхности
- ✓ Поддержка функции wake-on-LAN
- ✓ Управление по порту RS-232
- ✓ 2 разъема LAN RJ-45
- ✓ Увеличение точек подвеса стандарта VESA для расширения ассортимента креплений
- ✓ Большой объем памяти: 6Гб/64Гб

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ

Диагональ, дюйм	110
Тип матрицы	ADS
Время отклика, мс	8
Видимая область, мм	2436.48×1370.52
Размер пиксела, мм	0.6345×0.6345
Разрешение	3840×2160
Частота обновления, Гц	60
Палитра	1.07 (10bit)
Цветовой охват (NTSC), %	90
Контраст	1200:1
Углы обзора, °	178/178
Тип подсветки	DLED
Срок службы, ч	≥30000
Яркость, Кд/м ²	400
Режим работы	18×7

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Версия	Android 9.0
RAM/ROM, Гб	6/64
CPU	A73×4
GPU	Mali-G52×2

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

Звуковая схема	2.2
Мощность, Вт	2×7+2×18

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ


Электропитание	220В~50Гц 3.0А
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт	660
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт	≤0.5

ИНТЕРФЕЙСЫ

HDMI IN	×3 4K@60Гц, HDCP 2.1, CEC, ARC(HDMI 1)
USB 2.0	Фронт ×2 (трансфер файлов и подключения периферии) + обратная сторона ×1(обновление)
USB 3.0	×2 (трансфер файлов и подключения периферии)
RS232 IN	Скорость 115200

* Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.

USB Type-C	×1 (Видео 4K, аудио, трансфер файлов)
AUDIO OUT	3.5мм мини-джек
LAN RJ45 IN/OUT	10Мбит/100Мбит/1000Мбит
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Ширина × высота × глубина/Габариты упаковки, мм	2476.2×1451.6×90.8 / 2660×280×1640
VESA / Крепежные болты, мм	1000×800/1000×400 / M8×25
Минимальная глубина с креплением, мм	123.8 (спец.крепление)
Вес нетто / брутто, кг	89.95 / 118.65
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Кабель питания	× 1
Пульт ДУ	× 1
Настенное крепление	× 1
Модуль беспроводной связи SI07B	× 1
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температура, °С	0 - 40
Влажность, мм/рт.ст.	10% - 90%
Высота использования, м	Не выше 5000
ГАБАРИТЫ	

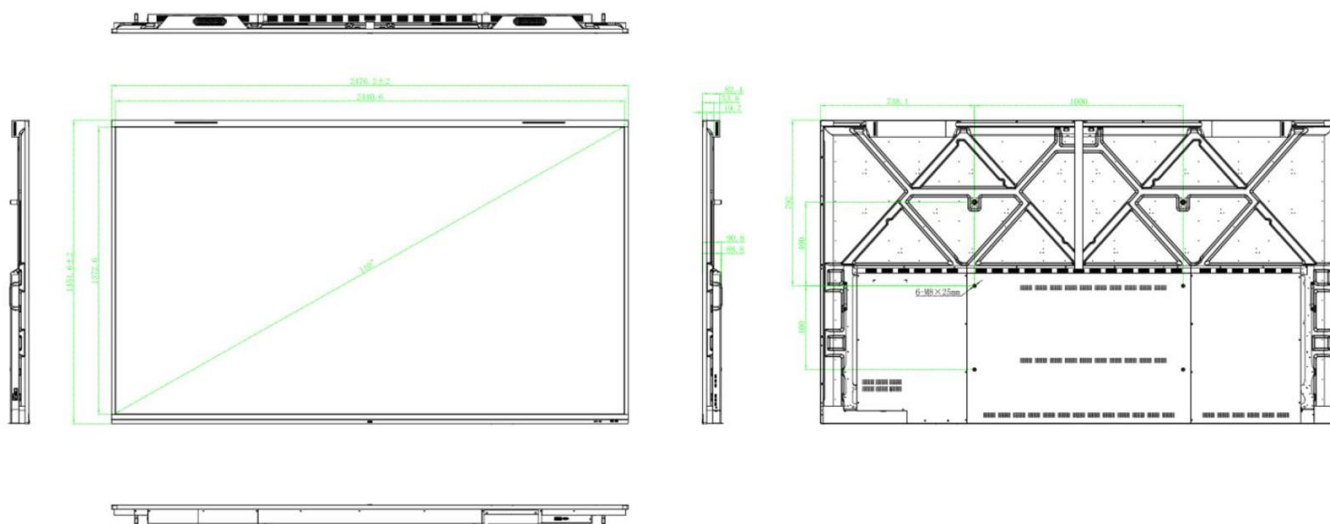

* Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.