EliteBoard
Видимое преимущество

Интерактивные дисплеи

МОДЕЛЬ	LT-65B4G2	LT-75B4G2	LT-86B4G2
ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ			
Диагональ дисплея	65"	75"	86"
Цветовой охват	72%	72%	72%
Отклик, мс	6,5		
Подсветка	Direct LED		
Разрешение	3840x2160/60 Гц		
Соотношение сторон	16:9		
Контрастность	5000:1		
Количество цветов	1.07 млрд		
Яркость, Кд/м2	400		
Углы обзора°	178		
Твердость стекла, по шкале Мосс	9		
Поверхность / толщина защитного стекла, мм	Анти-блик / 3		
Формирование пакета матрицы	Нулевая воздушная прослойка между защитным стеклом и поверхностью матрицы		
Цвет рамки	Черный		
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВА			
Технология интерактива	IR		
Количество касаний	50		
Датчик освещённости	да		
Минимальный размер объекта (мм)	2		
Точность (мм)	2		
Время отклика (мс)	<5		
Поддержка ОС	Windows 7/8/10/11, Android, Mac, Linux, Chrome OS, iOS		
ФРОНТАЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ			
USB	× 2		
TOUCH USB	× 1		
HDMI 2.0 INPUT	× 1		
Фронтальные кнопки	Power on/off		
Динамики	× 2, 20Вт		
USB-C	× 1		
ИНТЕРФЕЙСЫ СБОКУ И СЗАДИ ПАНЕЛИ			
Audio IN	× 1		
VGA IN	× 1		
Audio OUT	× 1		
MIC IN	× 1		
RS232	× 1		
SPDIF (Coax)	× 1		
USB	× 2		
HDMI 2.0 IN	× 2		
TF-CARD	× 1		
LAN RJ45	× 1		
Touch USB	× 1		

** Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться без предварительных уведомлений.*
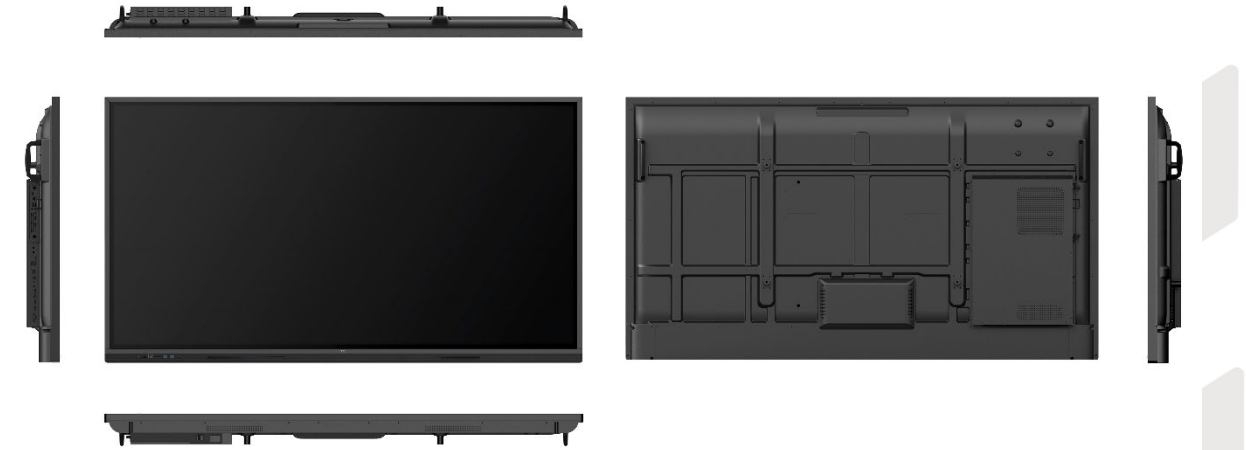
WI-FI / Bluetooth	2.4G, 5G, 6 поколение / 5.2		
OPS PC интерфейс	× 1		
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА			
Android Version	Android 14		
CPU	8 Ядер-A55, 1.5GHz		
GPU	Mali-G52 MP4		
RAM	4Г6		
ROM	32Г6		
Поддержка декодирования	Support 4K H.265 decoding		
Видеоформаты	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H263, H.264, AVS, AVS+, AVS2, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, RV30/RV40, AV1		
Формат изображений	JPG/JPEG/BMP/PNG		
Аудиоформаты	MPEG1/2, AC3, EAC3(DDP), AAC, HEAAC, WMA, WMA10 pro M0, WMA10 pro M1, WMA10 pro M2, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, LBR, FLAC, DRA, OPUS, AC4, MPEG-H TV		
РАЗМЕР			
Нетто (kg±2)	TBA		
Брутто (kg±2)	уточняется		
Размер панели (мм)	TBA		
Размер упаковки (мм)	уточняется		
VESA	600×400	800×400	800x600
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			
Напряжение	100-240В AC		
Тумблер питания	Да		
Энергопотребление в режиме STAND BY, Вт	<0.5		
Энергопотребление в работе, Вт	TBA		
АКСЕССУАРЫ			
Аксессуары	Стилусы x2, пульт ДУ, кабель питания 1.5м		
ГАРАНТИЯ			
Гарантия	2 года